

LCN-K3

Blok złączek

LCN-K3 jest trzybiegunowym blokiem złączek z zaciskami wtykanymi do zabudowy w rozdzielnicach

Zastosowanie:

LCN-K3 jest wtykowym przyłączem dla LCN-PKU, które montuje się w rozdzielnicach, przede wszystkim w instalacjach, w których nie powinno się montować na stałe LCN-PKU.

Hardware:

Blok zacisków do montażu na szynie

Wtyczki do kabla LCN-PKU

Wskazówki:

Szczegółowe informacje są zawarte w instrukcji instalacji.



LCN-K3

Blok złączek

Dane Techniczne

Przyłącze:


Napięcie zasilające: 230V~ ±15%, 50Hz

Zaciski:Typ przewodu: wtykowe, max. 16A
drut lub linka max. 4mm² lub z
końcówką kablową
max.2,5mm²**Dane Techniczne:**Temperatura pracy: -10°C do +40°C
Wilgotność powietrza: max. 80% wzgl. wilgotności,
nie ulega obroszeniu**Warunki otoczenia:**do stosowania w stałej
instalacji zgodnie z VDE 632,
VDE 637**Stopień ochrony:**

IP 20

Wymiary:

Obudowa (Sz x Dł x W): 17mm x 75mm x 52mm

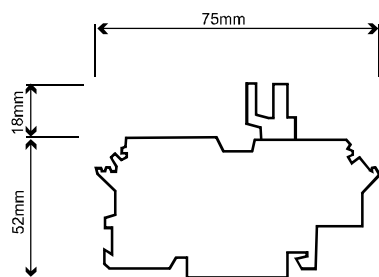

Ilość miejsca: 1TE

Montaż: REG na szynie montażowej 35mm
(DIN 50022)

Schemat połączeń

